

## UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLADAČE

Dálkový ovladač s dotykovou obrazovkou

- moderní design
- osobní digitální pomocník pro komponenty domácího kina
- předprogramovaný s funkcí učení povelů z originálních dálkových ovladačů
- podsvícený dotykový displej s inteligentním světelným senzorem
- možnost naprogramovat až 70 tlačítek pro jedno ovládané zařízení
- tlačítka pro přímý přístup ke zvolené funkci
- nastavení zadáním kódu výrobce nebo automatickým/manuálním vyhledáváním
- 10 programovatelných tlačítek
- editace názvu ovládaného zařízení a tlačítka editace/přesun/smazání
- osobní stránka pro vlastní nastavení
- funkce kopírování celého obsahu ovladače
- heslem chráněný přístup k funkcím
- hodiny
- nabíječka

**KONIG  
ELECTRONIC****IR-TSC2**  
**IR-TSC1**

ovladač 6 v 1 (TV, VIDEO, DVD, SAT, a AUX)

ovladač 10 v 1 (TV, VIDEO, DVD, CD, ZESILOVAČ, AV1, AV2, AV3)

**IR-PC1**

MULTIMEDIÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ K PC

Pro ovládání různých software. 3 programovatelná funkční tlačítka. Kolečko pro ovládání kurzoru. Nyní můžete ovládat své aplikace pro přehrávání DVD, CD, MP3 atd. nebo např. surfovat internetem bez použití klávesnice či myši.

**IR-DS1**

NAPÁJECÍ KOLÉBKA PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

- pro rychlé dobíjení
- umožňuje PC upload/download
- USB PC-link pro update kódů, nastavení kláves a ikon



★ 80.000 komponent ★ originální a alternativní díly ★ rychlé dodání ★ databáze obsahující 2,5 mil. záznamů ★ náhr. díly pro bílou a hnědou techniku ★

**WWW.NEDIS.CZ**  
**WWW.NEDIS.COM**

Speciální nabídka pro stálé zákazníky firmy NEDIS KERR s.r.o.

NEDIS KERR s. r. o., Polská 431, 541 01 Trutnov  
e-mail: [nedis@nedis.cz](mailto:nedis@nedis.cz), URL: [www.nedis.cz](http://www.nedis.cz)  
tel.: 499 828 191, 499 811 363, 603 577 509  
fax: 499 812 652, 603 577 695



## MOŽNOSTI OBJEDNÁVÁNÍ:



e-mail: [nedis@nedis.cz](mailto:nedis@nedis.cz)  
e-obchod: [www.nedis.cz](http://www.nedis.cz)



cd-rom



fax:  
**499 812 652**  
**603 577 695**



tel:  
**499 811 363**  
**499 828 191**  
**603 577 509**







**Otevírací hodiny:**  
**pondělí až pátek 8:00 - 17:00**  
**sobota 8:30 - 12:00**

**Polská 431,**  
**541 01 Trutnov**

*U nově zaváděných položek je obtížné správně určit stav jejich skladových zásob. Proto prosíme, pokud některé z těchto položek po objednání neobdržíte ve své zásilce, počítejte s prodloužením dodací lhůty.*

**Nové katalogy**  
**2005**



PŘÍSLUŠENSTVÍ	
2,4 GHZ BEZDRÁTOVÁ AUDIO/VIDEO ZAŘÍZENÍ	3
AKUMULÁTORY A BATERIE	10-13
ATRAPA ZABEZPEČOVACÍ KAMERY	5
AUDIO / VIDEO KABELY A KONEKTORY	8
AUDIO / VIDEO PŘEPÍNAČÍ BOXY	7
AUDIO REDUKCE	10
DAB RADIA	3
DIGITÁLNÍ HLASOVÝ ZÁZNAMNÍK	10
KABELY HQ 'SILVERLINE', 'SILVERLINE PLUS'	6
KARTRIDŽE PELIKAN	14
KOAXIÁLNÍ KONEKTORY, ÚČASTNICKÉ ŠŇURY	8
LED SVÍTLILNY	10
MINIARMY ELEKTROBOCK	16
NAPÁJECÍ SÍŤOVÝ KABEL	10
OCHRANNÁ POUZDRA PRO DÁLKOVÉ OVLADAČE	4
OPTICKÉ KABELY	32
POKOJOVÁ ANTÉNA	5
PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY	15
PROFI CD PŘEHŘÁVAČ HQ	5
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY	15
REGULÁTORY OSVĚTLENÍ ELEKTROBOCK	16
SCART KABELY A BOXY	9, 32
SLUCHÁTKA HQ	5
UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLADAČE HQ	4

HNĚDÁ TECHNIKA	
AKUMULÁTORY, LITHIOVÉ BATERIE	25
AUDIO/VIDEO KABELY A KONEKTORY	21
CD SNÍMAČE	24
CÍN 60/40	23
DVB-T TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	17
GRAMOFONOVÉ CHVĚJKY	24
KUFRY NA NÁRADÍ	23
LAMPA S LUPOU	23
LED DIODY	24
MULTIPŘEPÍNAČE DISEQC	18
NAPÁJECÍ ZDROJE A MĚNIČE NAPĚTÍ	20
PÁJECÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	23
POLOVODIČE	24
PTC TERMISTORY	24
REPRODUKTORY VISATON	22
SADA ŠROUBOVÁKŮ	20
SATELITNÍ A ANTÉNNÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	17-19
TELEFONNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	19
TUŽKA SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY	24
UTP KABELY SWEEEX	18
VENTILÁTORY	24
VIDEODÍLY	24

BÍLÁ TECHNIKA	
ČERPADLA	26
DIGITÁLNÍ SPRCHOVÝ TEPLMĚR	28
FLEXO ŠŇURY	30
HADICE K ODSAVAČŮM PAR	27
HLINÍKOVÁ PÁSKA	28
KULÍČKOVÁ LOŽISKA	26
MAGNET PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE	28
MEGAFONY	31
MOTOR VENTILÁTORU	27
NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ VANSOON	31
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM	30, 32
REGULÁTORY ENERGIE EGO	27
ŘEMENY POLY-V	26
SÁČKY DO VYSAVAČŮ	29, 30
SPÍNAČÍ ZÁSUVKA	28
TERMOSTATY	27
TĚSNĚNÍ DVÍREK	26
UHLÍKOVÉ FILTRY	26
VARNÉ PLOTNY	27
VODOSTOP	28



# SPECIAL OFFER

WWW.NEDIS.CZ

## DAB RADIA

### DAB-RADIO1

Přenosné DAB radio

Tento přijímač umožňuje jak poslech perfektně čistého zvuku stanic vysílajících v digitálním formátu DAB, tak klasický analogový terestriální příjem FM stanic.

Použití DAB radia je snadné: nepotřebujete zadávat údaje o frekvenci stanice, pomocí automatického ladění se zobrazí seznam názvů dosažitelných stanic, mezi kterými si pomocí jednoduchého uživatelského menu vyberete.

Kvalita a nejnovější technologie: stabilní kvalita spojená s excelentním přednesem - ještě nikdy jste neměli možnost slyšet tak kvalitní zvuk z přenosného radia. Signál je přenášen v digitální formě, zakódovaný v kodeku MP2.



## 2,4 GHz BEZDRÁTOVÁ AUDIO/VIDEO ZAŘÍZENÍ

### VID-TRANS40

Bezdrátový 2.4 GHz systém s vodě odolnou barevnou kamerou CMOS IP44. Rychlá a jednoduchá instalace. Pro vnitřní i venkovní použití. Ideální pro sledování nebo zabezpečení. Kamera má vestavěný mikrofon a součástí je i montážní konzola.



### VID-TRANS60

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ NEBO BABY MONITORING

- bezdrátový 2.4GHz systém pro sledování/baby monitoring
- 2.5" TFT barevný monitor se zvukem a audio/video vstupy/výstupy
- barevná kamera se třemi infra LED pro noční snímání v dosahu 3 až 5m
- můžete sledovat a poslouchat spící dítě
- napájení monitoru i kamery baterií nebo síťovými adaptéry (součástí dodávky)



### VID-TRANS3COLR

Snadný a rychlý způsob zabezpečení pomocí 2.4 GHz systému. Bezdrátový přenos audio/video signálů do televizoru či monitoru s dosahem až 100 m. Umožňuje mít připojeny až 4 kamery současně (funkce auto scan pro automatické vyhledávání kanálů). Včetně barevné kamery, dálkového ovladače a držáku pro montáž na zeď.



TECHNOLOGIE  
**2,4 GHz**  
**PLL**

# UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLADAČE HQ

## RC UNIVERS2

- 8 v 1
- předprogramovaný, učící se
- TV, VIDEO A SAT
- s funkcemi pro Teletext a Fasttext
- podsvícená tlačítka
- tlačítka pro ovládání přehrávání/převíjení



## RC UNIVERS4

- 8 v 1
- předprogramovaný, učící se
- kapacita paměti: 120 funkcí
- TV, VIDEO a SAT
- LCD displej
- s otočným ovladačem převíjení



## RC UNIVERS6

- 3 v 1
- předprogramovaný
- TV, video a SAT



## RC UNIVERS8

- 4 v 1
- předprogramovaný
- TV, VIDEO a SAT
- velká tlačítka



## RC UNIVERS15

- 4 v 1
- předprogramovaný
- TV, SAT a DVD
- tenké provedení, vodotěsný
- napájení jednou lithiovou baterií CR2032 (součástí dodávky)



## RC UNIVERS16

- 8 in 1
- předprogramovaný
- TV, VIDEO, SAT a DVD



## RC UNIVERS35

- 8 v 1
- dotyková obrazovka
- předprogramovaný, učící se
- pro VIDEO, DVD, TV, CD, SAT atd.
- až 25 tlačítek pro 1 zařízení
- paměť 512KB flash
- nastavitelné rozřazení tlačítek pro jednotlivá zařízení
- napájení 4 ks baterií AAA
- nízká spotřeba



## RC FOOTBALL

- Předprogramovaný univerzální TV ovladač ve tvaru fotbalového míče



## OCHRANNÁ POUZDRA PRO DÁLKOVÉ OVLADAČE

### RC7520

- Pevný, snadno nastavitelný rámeček pro ochranu dálkového ovladače proti pádům, poškozování, nárazům. Vhodný pro většinu značek.



# SLUCHÁTKA HQ

obj. číslo: **HQ-HP102IE**  
**HQ-HP103IE**

design:  
beruška  
kočka



# POKOJOVÁ ANTÉNA

## ANT 101

Televizní anténa pro pásma UHF i VHF s vestavěným anténním zesilovačem a nastavitelným otočným talířem.

Frekvenční rozsah: 40 - 862 MHz  
Zesílení: VHF 20dB, UHF 36dB  
Regulace zesílení: VHF 30dB  
Šumové číslo: 6 dB  
Max. výstupní úroveň: 100 dB  $\mu$ V



## ANT 108

POKOJOVÁ AM/FM ANTÉNA  
s vestavěným anténním zesilovačem (18 dB).

AM: 520 - 1600 KHz  
FM: 88 - 108 MHz  
Zisk (max.): 25  $\pm$  1dB (FM)  
Rozsah nastavení zisku: 0 - 25dB (FM)  
Napájení: 230V 50Hz



# ATRAPA ZABEZPEČOVACÍ KAMERY

## DUMMY-CAM1



Atrapa bezpečnostní kamery.  
Při zachycení pohybu se rozblíká červená LED dioda a "kamera" se začne natáčet po dobu 15 vteřin.  
Součástí dodávky konzola pro montáž na zeď.  
Napájení 2x AA baterie (nejsou součástí dodávky).

# PROFI CD PŘEHRÁVAČ HQ

## HQ-CDJ700

CD přehrávač s funkcí "pitch" pro přepínání rychlosti od 8 % do 16 % (navrženo pro DJ's)  
- 10 sec Anti-Shock paměť  
- rychlý start do 0.015 sec  
- možnost měnit základní rychlost CD ("master tempo").

Další vlastnosti:  
Jog dial (rychlé laserové vyhledávání), Cue a loop (nastavení začátku a konce libovolné sekvence)



**Do vyprodání zásob**

## KABELY HQ 'SILVERLINE'

SCART kabel: scart 21 pinů - scart 21 pinů, pozlacené zástrčky

obj. číslo: délka:  
**HQS-1003/1.5** 1.5 m

Kabelová redukce: 3.5mm stereo jack - 2x zásuvka CINCH

obj. číslo: délka:  
**HQS-3406/0.2** 0.20 m

Digitální koaxiální kabel: 1x zástrčka CINCH - 1x zástrčka CINCH

obj. číslo: délka:  
**HQS-3471/2.5** 2.5 m

CINCH kabel: 2x zástrčka CINCH - 2x zástrčka CINCH

obj. číslo: délka:  
**HQS-3611/1.5** 1.5 m  
**HQS-3611/2.5** 2.5 m  
**HQS-3611/5** 5.0 m

Koaxiální kabel - účastnická šňůra se stíněním 90dB pro minimalizaci interferencí při příjmu digitální TV

obj. číslo: délka:  
**HQS-5015/1.5** 1.5 m



## KABELY HQ 'SILVERLINE PLUS'

Scart 21 pinů - scart 21 pinů, pozlacené zástrčky

obj. číslo: délka:  
**HQS-S1003/1.5** 1.5 m

Propojovací kabel S-VHS, pozlacené zástrčky

obj. číslo: délka:  
**HQS-S2524/1.5** 1.5 m  
**HQS-S2524/2.5** 2.5 m

Jack 3.5mm - 2x CINCH, pozlacené zástrčky

obj. číslo: délka:  
**HQS-S3458/1.5** 1.5 m



# AUDIO / VIDEO PŘEPÍNAČÍ BOXY

## AVSWITCH-5

Přepínač pro audio/video zařízení a herní počítače.  
S-VHS vstup a výstup.

vstup: 4x video, 2xS-video, 4x audio levá/pravá  
výstup: 2x video, 2xS-video, 2x audio levá/pravá  
impedance: video 75 Ohm, audio 47K Ohm



## SPSWITCH-1


PŘEPÍNAČ 2 PÁŘŮ REPRODUKTORŮ

Kvalitní přepínač dvou párů reprosoustav se samostatným ovladačem hlasitosti pro každý pár.  
Šroubovací pozlacené konektory.

## SPSWITCH-2/P

PŘEPÍNAČ 2 PÁŘŮ REPRODUKTORŮ

Umožňuje připojit k výstupu koncového zesilovače 2 páry reproduktorů (4 - 16 Ohm) a volit pár 1, 2 nebo 1+2.  
Připojení kabelů tlačnými kontakty.

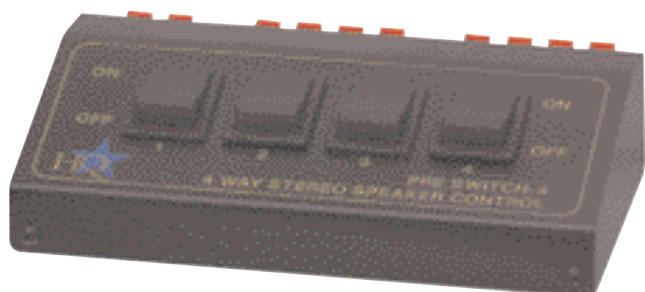

## PRE SWITCH-4

PŘEPÍNAČ 4 PÁŘŮ REPRODUKTORŮ

Umožňuje připojit k výstupu koncového zesilovače 2 páry reproduktorů a volit pár 1, 2, 3, 4 nebo jejich kombinace.  
Pasivní propojení, počet a impedanční hodnoty souběžně připojených reproduktorů je třeba volit s ohledem na celkovou impedanci (příliš nízká impedance může nadměrně zatížit koncový zesilovač).

## AUDIO / VIDEO KABELY

3.5mm stereo zástrčka  
- 3.5mm stereo zásuvka

obj. číslo: délka:  
**CABLE-423/5** 5.0 m



3.5mm stereo jack - 2x zástrčka CINCH

obj. číslo: délka:  
**CABLE-458/2.5** 2.5 m  
**CABLE-458/5** 5.0 m



F-zástrčka - F-zástrčka (bílá)

obj. číslo: délka:  
**CABLE-527/5** 5.0 m




3x zástrčka CINCH - 4pin jack 3,5 mm  
pro digitální kamery

obj. číslo: délka:  
**CABLE-537** 1.5 m



2x zástrčka CINCH - 2x zástrčka CINCH

obj. číslo: délka:  
**CABLE-452/2** 2.5 m



3x zástrčka CINCH - 3x zástrčka CINCH

obj. číslo: délka:  
**CABLE-521/10** 10.0 m



2x zástrčka CINCH - 2x zástrčka CINCH  
(pozlacené)

obj. číslo: délka:  
**CABLE-611** 5.0 m



Profesionální optický kabel Toslink - Toslink

obj. číslo: délka:  
**CABLE-623/0.5** 0.50 m  
**CABLE-623/10** 10.0 m



## ÚČASTNICKÉ ŠŇŮRY

Úhlová zástrčka - úhlová zásuvka,  
bílý koaxiální kabel 3C2V (75 Ohm)

obj. číslo: délka:  
**CX 1.5** 1.5 m  
**CX 2.5** 2.5 m



Úhlová zástrčka - úhlová zástrčka

obj. číslo: délka:  
**CX 1.5MM** 1.5 m



Kabel s dvojitým stíněním 90 dB, úhlové koncovky

obj. číslo: délka:  
**CX 90DB1.5** 1.5 m  
**CX 90DB2.5** 2.5 m



Účastnické šňůry s feritovými filtry,  
vhodné pro 100 Hz televizory

obj. číslo: barva: délka:  
**CX100 1.5/B** černá 1.5 m  
**CX100 1.5/S** stříbrná 1.5 m  
**CX100 2.5** bílá 2.50 m  
**CX100 10.0** bílá 10 m

## KOAXIÁLNÍ KONEKTORY

### CX PLUG

Bezpájecí úhlová zástrčka (9.5 mm)



### CX PLUG5

Přímá zástrčka (9.5 mm)



### CX PLUG7

Stíněná bezpájecí úhlová zástrčka (9.5 mm)



### CX PROFPLUG

Bezpájecí úhlová zástrčka  
Odstínění >90 dB



### CX PROFSOCK

Bezpájecí úhlová zásuvka  
Odstínění >90 dB



# SCART KABELY

Propojeno 21 pinů, jednoduché stínění, zaoblené konektory

obj. číslo: **SCART 03RLC** délka: 1.5 m



Scart 21p - 2x zástrčka CINCH (video vstup/výstup) a 4x zástrčka CINCH (audio vstup/výstup)

obj. číslo: **SCART 11** délka: 1.50 m



Plochý scart kabel, propojeno 9 pinů

obj. číslo: **SCART 20** délka: 1.50 m



Zástrčka 21p scart - zástrčka SVHS

obj. číslo: **SCART 27** délka: 1.50 m




Zástrčka 21 p scart + 4x zástrčka CINCH (audio) - zástrčka scart 21 p

obj. číslo: **SCART 43** délka: 1.5 m



Zástrčka 21 p scart - S-VHS + 3.5mm stereo JACK

obj. číslo: **SCART 48** délka: 1.5 m

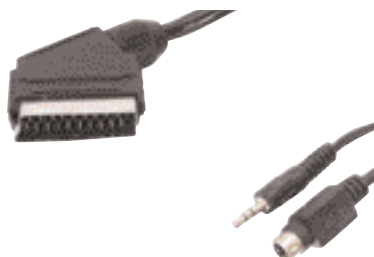

## SCART KIT-1

Sada různých scart adaptérů. Vhodná např. k propojování videokamery a videa.



Novinka: scart kabel ve stříbrné barvě, zapojeno 21 pinů, dvojité stínění.

obj. číslo: **SCART 03S/5** délka: 5.0 m



Zástrčka 21 p scart + 2x CINCH (audio) - zástrčka 21p scart, propojeno 9 pinů

obj. číslo: **SCART 14** délka: 1.50 m




Plochý scart kabel, propojeno 21 pinů

obj. číslo: **SCART 22/0.7** délka: 0.75 m



Zástrčka 21 p scart + 6x CINCH, pozlacené (video vst./výst.; audio stereo vst./výst.)

obj. číslo: **SCART 42** délka: 1.5 m

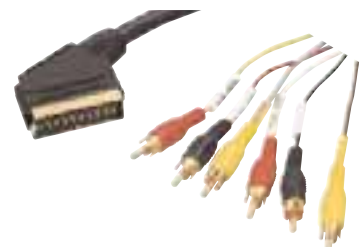

Zástrčka 21 p scart - zástrčka 21p SCART (High End)

obj. číslo: **SCART 44** délka: 1.5 m



# SCART BOXY

## SCART 37

3x scart vstup - 1x scart výstup  
- 2x CINCH  
- nahrává ze satel. přijímače do videorekordéru při současném sledování TV  
- audio výstup (konektory CINCH) TV zvuku pro připojení k Hi-Fi  
- tlačítkové spínače pro volbu režimů prohlížení a nahrávání



## SCART 56G

Pozlacená redukce scart 21 pinů - 3x CINCH/S-VHS s přepínačem vstup/výstup.



## LED SVÍTILNY

LED svítilny mají 10x vyšší životnost baterií než u běžných svítilen (cca. 100 hod.). Všechny jsou dodávány včetně baterií.

### LED-HEADBAND

LED SVÍTILNA NA ČELENCI

Nastavitelný vertikální úhel 85°.

Včetně látkového pouzdra a smyčky na opasek.



### LED-LENSERV2

Špičková celokovová svítilna. 3 supersvítivé high-end LED diody za skleněnými čočkami. Robustní kovové provedení, spínač s životností až 50 000 sepnutí. Nylonové pouzdro na opasek. Viditelnost světla až 3 km.



## AUDIO REDUKCE

### AC-010

3,5 mm stereo jack - 2 x CINCH



### AC-068GOLD

S-VHS - CINCH zásuvka, pozlacené



## DIGITÁLNÍ HLASOVÝ ZÁZNAMNÍK

### DMR-STICK3

Nahradte tužku a papír záznamníkem DMR-STICK3!

Digitální záznamník hovorů s 32 MB vnitřní pamětí. Max. doba nahrávání 18 hodin, počet zpráv max. 99. Umožňuje zaznamenat také vaše telefonní hovory a uložit pomocí USB rozhraní do počítače.



## NAPÁJECÍ SÍŤOVÝ KABEL

### CABLE-705

Prodlužovací euro kabel.

Vyhovuje normám KEMA KEUR a VDE.

Délka 2 m.



## AKUMULÁTORY DO MOBILNÍCH TELEFONŮ

obj. číslo:

**CEL.B366**

**CEL.B367**

**CEL.B367/NOK**

použití:

Nokia 1100, 2300, 3100, 3650, 3660, 6230, 6600, 6820, 7600, 7610, N-Gage

Nokia 2100, 3200, 3300, 6220, 6610, 7210, 7250, 7250i

Nokia 2100, 3200, 3300, 6220, 6610, 7210, 7250, 7250i (original Nokia)

# AKUMULÁTORY DO VIDEOKAMER

použití např.:

Panasonic - řady NVDS a NVGS

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.DVBP220</b>	CGRD220	Li-ion	7.2V - 1700mAh

použití např.:

JVC - řada GRDVL, GR-D20/23, GR-D53, GR-D230

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.J408</b>	BN-V408	Li-ion	7.2V - 850mAh
<b>CAMC.J416</b>	BN-V416	Li-ion	7.2V - 1700mAh

použití např.:

JVC GR-DVM50, GR-DVM70, GR-DVX4, GR-DVX10, GR-DVX40

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.J514</b>	BN-V514	Li-ion	7.2V - 1850mAh

použití např.:

starší kamery JVC 'grip' 9.6 V

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.JB962S</b>	BN-V7	NiCd	9.6V - 1300mAh

použití např.:

většina starších 8 mm kamer Sony

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.NP66NM</b>	NP66	NiMH	6V - 2100mAh

použití např.: starší kamery Blaupunkt, Grundig, JVC, Panasonic

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.NVS1NM</b>	VW-VB1	NiMH	6V - 2100mAh

použití např.: Samsung SCD55/60/70, VPD23/33/65 a Medion MD9021/9035

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.SMBL220</b>	VB-L220	Li-ion	7.4V - 2800mAh

použití např.: Sony DCR-PC1, DCR-PC3, DCR-TRV1, DCRPC1, DCRPC5, DSCF55

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.SSF11</b>	NP-FS11	Li-Ion	3.6V - 1100 mAh

univerzální akumulátor pro značky Sony a JVC/Panasonic

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.U1</b>	Multi-fit	NiCd	6V - 1800 mAh
<b>CAMC.U2</b>	Multi-fit	NiMH	6V - 4000mAh

použití např.: Grundig LC400/500/600, Panasonic NVRX10/20 a Philips - řada M600

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
<b>CAMC.VB10</b>	VW-VBS10E	NiCd	4.8V - 1300mAh
<b>CAMC.VB10H</b>	VW-VBS10E	NiCd	4.8V - 1800mAh
<b>CAMC.VB20NM</b>	VW-WBS20E	NiMH	4.8V - 4000mAh



# ALKALICKÉ BATERIE VARTA UNIVERSAL

## VARTA-4906

Vhodné pro přenosná radia, walkmany, Gameboye, svítilny atd.

typ: AA, LR6  
napětí: 1.5 V



## VARTA-4018

Varta Universal

typ: 4LR61  
napětí: 6 V  
blistr: 1 ks



# AKUMULÁTORY VARTA

obj. číslo:

**VARTA-5006**

typ:

NiCd - 750 mAh

IEC kód:

AA, LR6

blistr:

4 ks

obj. číslo:

**VARTA-5666**

**VARTA-5622**

typ:

NiMH - 1.2 V - 2100 mAh

Ni-MH - 8.4 V - 150 mAh

IEC kód:

AA, R6

9V-blok

blistr:

2 ks

2 ks

VARTA PHOTO ACCU

obj. číslo:

**VARTA-5703**

**VARTA-5706/HC**

typ:

NiMH - 1.2V - 750 mAh

NiMH - 1.2 V - 2300 mAh

IEC kód:

AAA, LR03

R6, AA

blistr:

2 ks

2 ks

# BATERIE VARTA ELECTRIC POWER

obj. číslo:

**VARTA-8006/4**

typ:

1.5 V

IEC kód:

LR6, AA, AM3


blistr:

4 ks

# BATERIE VARTA ELECTRONIC

## VARTA-V13GA

systém: alkalická  
napětí: 1.50 V  
kapacita: 100 mAh  
rozměry: 11.6 x 5.4 mm



## VARTA-V23GA

systém: alkalická  
napětí: 12 V  
kapacita: 33 mAh  
rozměry: 10.3 x 28.5 mm



## VARTA-6205

systém: lithiová  
napětí: 3 V  
kapacita: 1300 mAh  
IEC: V123A, CR17335  
rozměry: 34.5 x 17 mm



# BATERIE VARTA ELECTRONIC

## VARTA-V357

systém: stříbrná  
napětí: 1.55 V  
kapacita: 155 mAh  
rozměry: 11.6 x 5.4 mm



## VARTA-V377

systém: stříbrná  
napětí: 1.55 V  
kapacita: 23 mAh  
rozměry: 6.8 x 2.6 mm



# NIMH AKUMULÁTORY GP

Nyní v akci s pouzdem na 4 akumulátory zdarma!

obj. číslo:	napětí:	kapacita:	IEC Code:	blistr:
<b>NIMH-GPR6/2100</b>	NiMH 1V2	2100 mAh	AA, Mignon	4 ks
<b>NIMH-GPR6/2300</b>	NiMH 1V2	2300 mAh	AA, Mignon	4 ks



# AKUMULÁTORY HQ

## HQ-NIMH-R6/23

Populární tužkové akumulátory HQ NiMH dodáváme nyní i v kapacitě 2300 mAh!

napětí: 1.2 V  
kapacita: 2300 mAh  
IEC kód: R6,AA  
blistr: 4 ks

2300mAh



## HQ-LR03

Kvalitní výkonné alkalické baterie

napětí: 1.5 V  
kapacita: 1200 mAh  
IEC kód: LR03, AAA  
blistr: 4 ks



## V23GA

typ: V23GA, MS21  
systém: alkalická manganová  
napětí: 12 V  
kapacita: 55 mAh  
Size: 10.3 x 28.5



## 6F22

typ: 6LR61, 9V, E-blok  
systém: uhlík-zinek  
napětí: 9 V



# KARTRIDŽE PELIKAN

Firma Pelikan představuje leadera trhu s náhradními kartridžemi do inkoustových / laserových tiskáren. Pokrývá 70% evropského trhu. Nabízí výrobky pouze vysoké kvality.

Kvalita je naším standardem. Centrum výzkumu a vývoje je umístěno v sídle společnosti ve Švýcarsku. Celý proces vývoje je v našich rukách. Porovnejte naše produkty s OEM kartridžemi.

Pelikan zaručuje kvalitu s kompletní zárukou srovnatelnou s originálními kartridžemi za cenu o 25-40% nižší než ceny OEM. To samozřejmě není zajímavé jen pro koncové zákazníky, ale i pro vás - prodejce.



Epson Stylus photo 780, 785EPX, 790, 870, 870LE, 875DC, 875DCS, 890, 895, 900, 915, 1270, 1280, 1290, 1290S

obj. číslo:	orig.znač.:	barva:	obsah:
<b>INKP-07401/BL</b>	T007	černá	19ml
<b>INKP-08401/CO</b>	T008	barevná	5x10ml

Epson Stylus C64, C66, C84

obj. číslo:	orig.znač.:	barva:	obsah:
<b>INKP-44140/BL</b>	T0441	černá	13ml
<b>INKP-44240/CY</b>	T0442	azurová	13ml
<b>INKP-44340/MA</b>	T0443	purpurová	13ml
<b>INKP-44440/YE</b>	T0444	žlutá	13ml

Canon BJC 4660, 5000, 5100, 5500, 6100  
Fax B180C, B215C, B740, S100  
Multipass C20, 2500, 30, 3000, 3500, 50, 5000, 530, 545, 5500, 555, 560, 635, 70, 75, 80  
Mannesman Tally 7070  
Nixdorf Fax 940, 950  
Panasonic UF342, UF344, UF432  
Ricoh Fax 880MP  
Siemens 940, 950



obj. číslo:	orig.znač.:	barva:	obsah:
<b>INKP-BCI21/BL</b>	BCI-21	černá	10ml
<b>INKP-BCI21/CO</b>	BCI-21	barva	3x6ml

Epson  
Stylus color 440, 460, 640, 660, 670  
Stylus photo 750, 750 Millenium, 1200

obj. číslo:	orig.znač.:	barva:	obsah:
<b>INKP-20187/BL</b>	S020187	černá	17ml
<b>INKP-20191/CO</b>	S020191	barva	3x13ml

Canon MPC190, S200, S300

obj. číslo:	orig.znač.:	barva:	obsah:
<b>INKP-BCI24/BL</b>	BCI-24	černá	10ml
<b>INKP-BCI24/CO</b>	BCI-24	barva	3x6ml

Canon BJC 3000, 6000 serie, 6200, 6500  
S400, 450, 4500, 500, 520, 600, 630, 6300, 750  
MPC 400, MPC 600F, Multipass C100

obj. číslo:	orig.znač.:	barva:	obsah:
<b>INKP-BCI3/BL</b>	BCI-3	černá	27ml
<b>INKP-BCI3/CY</b>	BCI-3	azurová	13ml
<b>INKP-BCI3/MA</b>	BCI-3	purpurová	13ml
<b>INKP-BCI3/YE</b>	BCI-3	žlutá	13ml

## INKP-EP22

Canon  
LBP 800, 810, 1120

Hewlett Packard  
Laserjet 1100, 1100A, 1100ASE,  
1100AXI, 1100SE, 1100XI  
Laserjet 3200, 3200SE

## INKP-EP25HC

Canon  
LBP 1210

HP  
Laserjet 1000W, 1005W,  
1200, 1200n, 1200se, 1220,  
1220se, 3300mfp, 3320mfp, 3320n  
mfp, 3330mfp, MFP3330

## INKP-EP32

Canon  
LBP 1000, PC 1060, PC 1080

Hewlett Packard  
Laserjet 2100, 2100M, 2100SE,  
2100TN, 2100XI  
Laserjet 2200, 2200D, 2200DN,  
2200DT, 2200DTN

# PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY SWEEX

## CMPS-BB000030

- chrání počítač, tiskárnu či např. hifi zařízení proti vysokonapětovým špičkám způsobeným bleskem a podobně
- také chrání telefon, fax a modem proti blesku a vysokonapětovým rázům - zásuvka RJ11
- je vybavena automatickou pojistkou, která okamžitě vypne jednotku Powermaster
- provedení zásuvek Euro



## CMPS-BB000050

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 5+1 ŘÍDÍCÍ ZÁSUVKA (MASTER), PROVEDENÍ ZÁSUVEK EURO

- telefonní konektor: RJ11 (analogový) pro ochranu telefonu, modemu, faxu
- přepínač MANUAL/AUTO
- pokud je přepínač nastaven na hodnotu „Auto“, vedlejší zásuvky automaticky vypnou připojená zařízení, jestliže vypnete zařízení připojené k zásuvce „Master“.
- citlivost zásuvky „Master“ lze nastavit potenciometrem v rozmezí mezi 8 až 70 W.
- maximální rázové napětí: 6000 V
- délka kabelu: 3 metry
- filtrování EMI/RFI: 150 kHz ~ 100 MHz
- maximální útlum: 40 dB
- doba odezvy: < 1 ns
- tepelná pojistka



# PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY BELKIN

## F-F9H110

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ NA ZÁSUVCE 230V A TELEFONNÍ ZÁSUVCE

- vhodná pro ochranu domácí elektroniky proti přepětí a úderu blesku
- 230V/10A/50Hz/2300W
- filtrování EMI/RFI šumů: 150 kHz-100 MHz
- útlum: až 43 dB

## F-F9H400EP

Ideální přepěťová ochrana pro Váš domácí počítač, notebook, periferie, kuchyňské spotřebiče, standardní elektroniku a další zařízení.

- 4 zásuvky, kontrolka správné funkčnosti a uzemnění a integrovaný organizér kabelů.
- délka přívodního kabelu 2 m
- maximální přepětí: 6000 V, doba odezvy: < 1ns
- Filtrování EMI/RFI šumů: 150 kHz-100 MHz, útlum až 30 dB

## F-F9S620EP

Přepěťová ochrana vyšší třídy pro Váš počítač, notebook, modem, periferie, standardní elektroniku a další zařízení.

Poskytuje vyšší ochranu proti nežádoucímu rušení.

- ochrana napájení, 6x zásuvka 230V
- ochrana telefonu, modemu (1x vstup, 2x výstup), RJ11
- kontrolka správné funkčnosti a uzemnění
- délka přívodního kabelu 2 metry
- integrovaný organizér kabelů
- maximální přepětí: 6000 V, doba odezvy: < 1ns
- filtrování EMI/RFI šumů: 150 kHz-100 MHz, útlum až 58 dB



# PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

obj. číslo:	délka:	počet zásuvek:	vypínač:
<b>EL-TCD030-F</b>	1.5 m	3	
<b>EL-TCD035-F</b>	1.5 m	3	x
<b>EL-TCD040-F</b>	1.5 m	4	
<b>EL-TCD041-F</b>	1.5 m	4	x
<b>EL-TCD031-F</b>	3.0 m	3	
<b>EL-TCD036-F</b>	3.0 m	3	x
<b>EL-TCD043-F</b>	3.0 m	4	
<b>EL-TCD044-F</b>	3.0 m	4	x
<b>EL-TCDPX01</b>	držák pro EL-TCDxx - 3-4 zásuvky		



# MINIALARMY ELEKTROBOCK

## ELB-LXAL1

Vydá zvukový signál v případě pohybu v hlídaném prostoru.

Přepínač funkcí ALARM/OFF/ZVONEK. Napájení 9V/DC.

Další parametry:

- detekční úhel 60°
- detekční vzdálenost max. 8 m
- pracovní teplota -20°C až +40°C
- hlasitost alarmu >80 dB
- zpoždění >10 s
- spotřeba 0,15 mA



## ELB-LXAL3

Ochrání před vloupáním do Vašeho domu, kanceláře nebo chaty během Vaší nepřítomnosti. Stačí pouze přilepit hlavní část alarmu na okno/dveře a magnetický sensor na rám okna/dveří do výšky určené šipkami na obou částech. Při otevření se automaticky spustí siréna o síle větší jak 90 dB.

Další parametry:

- přepínač funkcí ON/OFF
- napájení 3x1,5V LR44
- hlasitost >90 dB



## ELB-LXAL2

Vydá zvukový signál v případě pohybu v hlídaném prostoru.

Přepínač funkcí ALARM/OFF/ZVONEK. Napájení 9V/DC nebo adaptér.

Další parametry:

- detekční úhel 140°
- detekční vzdálenost max. 8 m
- pracovní teplota -20°C až +40°C
- hlasitost alarmu >80 dB
- zpoždění >10 s
- spotřeba 0,15 mA



## ELB-LXAL4

Přenosný alarm, který chrání Váš majetek. Ať jste kdekoli (na zahrádce, v garáži...) v dosahu do 50 m od hlídaného objektu, vždy uslyšíte, že někdo vchází.

Funkce:

1. bezdrátový mini-alarm
2. bezdrátový zvonek

Soustava obsahuje:

- Přijímač (napájení 3x1,5V alkal. baterie R6/AA nebo adaptér 7-10 VDC, 150 mA -není součástí balení).
- Vysílač (napájení 1x12V/L1028 23A - je v balení).
- Magnetický kontakt

Další parametry:

- přenosová frekvence f=433,92 MHz
- digitální kódování 64 kódů
- dosah cca 50 m
- stupeň krytí vysílače IP65



# REGULÁTORY OSVĚTLENÍ ELEKTROBOCK

Dotykové regulátory umožňují pouhým dotykem (na víčko) regulátory zapínat, vypínat a řídit intenzitu osvětlení. Výhodou je, že se v paměti regulátoru uchová poslední nastavená intenzita. Zmenšením intenzity osvětlení dochází k úsporám el. energie, ale i k šetření našeho zraku. Regulátory zajišťují plynulý náběh, čímž se několikanásobně prodlužuje životnost žárovek.

Technické parametry:

- provedení v bílé barvě
- jmenovité provozní napětí Un=230 V
- jmenovitý kmitočet sítě fn=50 Hz
- odporová zátěž regulátoru 40-400 W
- mez odrušení R 02
- pojistka trubičková typ F 2A/ 1500 A, 250 V
- max. průřez instalačních CU vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>



## ELB-DR2-S/W

Umožňuje dotykem regulátor zapínat, vypínat a řídit intenzitu osvětlení. V paměti regulátoru se uchová poslední nastavená intenzita.

## ELB-DR2-SD/W

Funkčně shodný s typem ELB-DR2-S/W, navíc je zde možnost dálkového ovládání od TV, VIDEO, HIFI věže. Krátký IR signál z těchto ovladačů zapíná/vypíná světlo na nastavenou úroveň, dlouhý signál provádí plynulou změnu intenzity.

## ELB-DR2-ZD/W

Od předeslých se liší novou funkcí tzv. SIMULACE PŘÍTOMNOSTI OSOBY, kdy po setmění je regulátor náhodně 5 hodin spínán, a poté se automaticky vypne.

## ELB-DR2-ID/W

Inteligentní regulátor osvětlení bílé barvy. Reaguje jak na dotyk, tak na dálkový signál z DO. Tento regulátor se však dokáže naučit kód z dálkových ovladačů. Tato funkce zajistí pohodlné ovládání jak TV, tak i DR2-ID bez vzájemného ovlivnění těchto přístrojů a bez nepříjemného čekání na pípnutí (jako u levnějšího typu). V místnosti může být i více regulátorů, každý naprogramovaný na jiné tlačítko DO.

Typ	DR2-S/W	DR2-SD/W	DR2-ZD/W	DR2-ID/W
regulace dotykem	ANO	ANO	ANO	ANO
regulace dálkovým ovladačem	NE	ANO	ANO	ANO
Systém učení IR kódů	NE	NE	NE	ANO
světelná indikace LED	ANO	ANO	ANO	NE
zvuková indikace	NE	ANO	ANO	NE
možnost ovládání z více míst	ANO	ANO	ANO	ANO
paměť poslední nastavené intenzity	ANO	ANO	ANO	VOLBA
plynulý náběh osvětlení	ANO	ANO	ANO	VOLBA
aut. vypnutí světla po 8 hod. provozu	ANO	ANO	ANO	ANO
imitace přítomnosti osob v místnosti	NE	NE	ANO	ANO

Regulátory jsou odzkoušeny pro následující typy DO:

**Funkční:**

ORAVA, OTF, PHILIPS, SHARP, SONY, SANYO, SIEMENS, NEC, AKAI, HITACHI, ORION, BLAUKPUNT, DAEWO, ELIN, FUNAI, GORENJE, TOSHIBA UNIVERSUM, IMPERIAL, PANASONIC, GOLDSTAR

**Nefunkční:**

ITT, JVC, PHILCO, SABA, SALORA, TELEFUNKEN, THOMSON, GRUNDIG



# SPECIAL OFFER

WWW.NEDIS.CZ

## SATELITNÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Novinka**




### SAT-4500FTA

Novinka: Digitální satelit Mirasat 4500FTA pro příjem volných kanálů

Předprogramovaný pro družice Astra1, Hotbird, Turksat a Hispasat.

### SAT-PARAPROT

CHRÁNIČ LNB KONVERTORŮ  
Ochrana proti dešti, sněhu a ledu

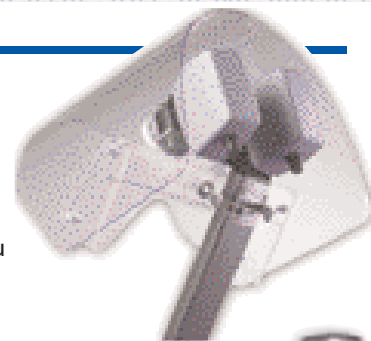

### SAT-WMA25

HLINÍKOVÝ DRŽÁK NA ZEĎ  
průměr: 50 mm  
montážní deska: 20x16cm  
vzdálenost ode zdi: 24 cm



### SATFINDER

MĚŘIČ ÚROVNĚ SATELITNÍHO SIGNÁLU  
pro polohování satelitní paraboly  
- rozsah: 950 MHz - 2050MHz.  
- zvuková indikace  
- napájení ze satelitního receiveru



## DVB-T RECEIVER



### DVB-T FTA11

DVB-T PŘIJÍMAČ VOLNĚ ŠÍŘENÝCH KANÁLŮ KONIG  
- bez modulátoru  
- On Screen Menu s 10ti jazyky (včetně českého jazyka)  
- 4000 programovatelných TV a radiových kanálů  
- oddělené seznamy stanic TV/Radio/vše a seznamy oblíbených stanic  
- EPG (elektronický průvodce programem)  
- teletext  
- dálkový ovladač  
- vysoká citlivost  
- hmotnost (čistá): 1.2 kg

## DVB-T ANTÉNY



### KN-DVBT-UNI

UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ / POKOJOVÁ DVB-T ANTÉNA KÖNIG  
- napájena z receiveru nebo síťového adaptéru  
- pásmový filtr GSM šumu  
- vodotěsné provedení  
- zesílení: 22 ± 3 dBz  
- kmitočtový rozsah: 174MHz~230MHz  
470MHz~862MHz

# MULTIPŘEPÍNAČE DISEQC



**EM-SWITCH1**

model: standard  
 verze DiSEqC: 1.0  
 typ: 2-cestný (A/B)  
 kmit. rozsah (MHz): 900-2150  
 odděl. mezi vstupy: > 12 dB  
 balení: BLS  
 značka: Emitter



**EM-SWITCH2**

Hi-Isolation  
 1.0/1.1  
 2-cestný (A/B)  
 900-2150  
 > 40 dB  
 BLS  
 Emitter



**EM-SWITCH6**

univerzální  
 1.0  
 4-cestný (A/B/C/D)  
 900-2150  
 >12dB  
 BLS  
 Emitter



**EM-SWITCH4**

univerzální  
 2.0  
 4-cestný (A/B/C/D)  
 900-2150  
 10 dB  
 BLS  
 Emitter

# F-ROZBOČOVAČE

## F-ROZBOČOVAČE (5 - 1000 MHz)

Rozbočovače v zinkovém poniklovaném pouzdře.  
 Impedance: 75 Ohm



obj. číslo:	typ:	kmit. rozsah:	ztráta vst./ výst.:
<b>FC-3SPLT-KN</b>	1x vst. - 3x výst.	5-1000 MHz	5.7 - 6.8 dB
<b>FC-4SPLT-KN</b>	1x vst. - 4x výst.	860 MHz	7.0 - 8.0 dB
<b>FC-6SPLT-KN</b>	1x vst. - 6x výst.	860 MHz	9.5 - 10 dB
<b>FC-8SPLT-KN</b>	1x vst. - 8x výst.	860 MHz	10.5 - 11.0 dB

## F-ROZBOČOVAČE (5 - 2400 MHz)

s průchozím satelitním signálem DC-power pass,  
 v zinkovém poniklovaném pouzdře.  
 Impedance: 75 Ohm



obj. číslo:	typ:	kmit. rozsah:	ztráta vst./ výst.:
<b>FC-2SPLT-ST-KN</b>	1x vst. - 2x výst.	5-2400 MHz	4.5 - 6.5 dB
<b>FC-3SPLT-ST-KN</b>	1x vst. - 3x výst.	5-2400 MHz	6.0 - 10.5 dB
<b>FC-4SPLT-ST-KN</b>	1x vst. - 4x výst.	5-2400 MHz	10.0 - 11.5 dB
<b>FC-8SPLT-ST-KN</b>	1x vst. - 8x výst.	5-2400 MHz	15.0 - 18.5 dB

# UTP KABELY SWEEX

UTP kabel CAT5e, barva šedá

obj. číslo:	délka
<b>CMPS-KA200010</b>	100 m (box)
<b>CMPS-KA200020</b>	300 m (box)



# ANTÉNNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HIRSCHMANN



## RH-ZVA134

ANTÉNNÍ ZESILOVAČ 2x 6dB  
Domácí zesilovač pro 2 televizory s napájecím zdrojem.

Balení: kartonový obal



## RH-KOKWI3

Koaxiální konektor se stíněním 85 dB (zásuvka).  
Pouze pro kabel RH-KOKA799.

## RH-KOSWI3

Koaxiální konektor se stíněním 85dB (zástrčka).  
Pouze pro kabel RH-KOKA799.

Profesionální koaxiální kabel (stínění > 95 dB) se značením metráže.  
Útlum: 18,5 dB na 100 m (860 MHz).  
Barva: bílá.

obj. číslo:

**RH-KOKA799**  
**RH-KOKA799-500**

barva:

bílá  
bílá

balení:

cívka: 100 m  
cívka: 500 m



# ANTÉNNÍ ZESILOVAČE

## ANT AMP

Anténní zesilovač se dvěma výstupy.  
Balení: HQ blistr

kmit. rozsah: 40 - 862 MHz  
zesílení: 18 dB  
ovládání zesílení: 0 - 10 dB



## ANT AMP2

Anténní zesilovač se dvěma výstupy.  
Balení: HQ blistr

kmit. rozsah: 40 - 862 MHz  
zesílení: 25 dB  
ovládání zesílení: 0 - 10 dB



# TELEFONNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## TEL-0080

Konektor 8 pinů zástrčka (RJ45)  
pro ploché kabely



## TEL-0080R

Konektor 8 pinů zástrčka (RJ45)  
pro kulaté kabely



## TEL-0082

KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ - 8/8  
pro konektory RJ45 (8/8), ideální pro ISDN a sítě UTP

obj. číslo:

**TEL-C4150F**  
**TEL-C4150FB**

typ:

slonovina  
černá

délka:

BLK  
BLK

barva:

HQ  
HQ



## MĚNIČE NAPĚTÍ



### P.SUP.DC10A

MĚNIČ NAPĚTÍ 24→12 V (10A)  
10A měnič napětí 24V (používání v nákladních automobilech)  
pro získání 12V. Jištěný, ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí.  
Vstupní napětí: 20-30 VDC  
Výstupní napětí: 12-13.8 VDC  
Max. proud: 10 A  
Proud v režimu standby: <0.02A  
Účinnost: >90%  
Rozměry: 70x73x75mm



### P.SUP.RTS60

MĚNIČ NAPĚTÍ 16-28V→13.8V  
Umožňuje používat elektrické spotřebiče určené pro vozidla  
s palubním napětím 12V ve vozidlech s napětím 24V (autobusy,  
nákladní automobily)  
Výstupní napětí: 13.8 V  
Vstupní napětí: 16 - 28 V (DC)  
Výstupní proud: 4 A  
Proudová ochrana: 4.1 A  
Rozměry: 35x115x125 mm

## NAPÁJECÍ ZDROJE



### P.SUP.AT5V

Stabilizovaný napájecí zdroj 24V DC  
Vstup: 220V AC  
Výstup: 24V DC  
Výstupní proud: 5A (max)  
Rozměry: 100x190x200mm  
Značka: KERT



### P.SUP.RVS

Stabilizovaný napájecí adaptér  
6 vyměnitelných napájecích konektorů  
Vstup: 230V AC  
Výstup: 3/4,5/5/6/6,5/7,5V DC  
Výstupní proud: 1000mA (Max)  
Značka: VANSON



MĚNIČ NAPĚTÍ 12V→230V  
Max. příkon: 150 W  
Špičkový příkon: 300 W  
Výstupní napětí: 230 VAC  
Vstupní napětí: 10-15 VDC  
Rozměry: 165x90x70mm



obj. číslo: zásuvka:

**HQ-INV150W/12**  
**HQ-INV150W/12F**

euro  
česká

## SADA ŠROUBOVÁKŮ



### ASS-5114

SADA SEDMI KS ŠROUBOVÁKŮ TORX  
Obsahuje: TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15

# KONEKTORY NEUTRIK

## NTR-NC3MX

3p XLR zástrčka  
zástrčka - kovová



## NTR-NC3MXBAG

3p XLR zástrčka  
zástrčka - černá



## NTR-NC3FXBAG

3p XLR zástrčka  
zásuvka - černá



## NTR-NC5MX

5p XLR zástrčka  
zástrčka - kovová



## NTR-NL4FX

4P konektor Speakon



## NTR-NP2C

Zástrčka jack 6.35 mm kovový  
mono



# REPROKABELY

obj. číslo:

barva:

průměr:

**LSP-013**

šedá

2 x 0.50 mm<sup>2</sup>

**LSP-023**

šedá

2 x 1.50 mm<sup>2</sup>

**LSP-053LC**

průhledná

2 x 6.0 mm<sup>2</sup>



# PLOCHÉ AUDIO KABELY TASKER

Extra tenký audio kabel se speciálním stíněním a vodiči izolovanými v buničitém polyethylénu. Vhodné k použití s pozlacenými konektory CINCH. Cívka: 100 m

obj. číslo:

barva:

vodiče:

**TAS-C121**

černá

2 x 0.25 mm<sup>2</sup>



# VIDEO KABEL TASKER

Kulatý videokabel, vhodný pro konektory DIN 6-pinů vo(45322)

obj. číslo:

barva:

vodiče:

**TAS-C125**

černá

3 x 0.12 + 2 x 0.12 mm<sup>2</sup>



Kulatý kabel, oddělené stínění i izolace. Pocínované vodiče vhodné k připojení konektorů S-VHS.

obj. číslo:

barva:

vodiče:

**TAS-C200**

černá

2 x 0.08 mm<sup>2</sup>



# KOAXIÁLNÍ KABEL TASKER

Profesionální koaxiální kabel

obj. číslo:

typ:

impedance:

průřez:

barva:

**TAS-RG59BU**

RG59

75 Ohm

6.3 mm

černá



# REPRODUKTORY VISATON

GERMANY  
**VISATON**  
VISION OF SOUND

## HLUBOKOTÓNOVÝ REPRODUKTOR VISATON W170 - 17 cm (6.5")

17 cm (6.5") Hi-Fi reproduktor s velmi dobrým poměrem cena/výkon. Vhodný pro jednoduché dvoupásmové soustavy a zadní automobilové subwoofery. Velmi vhodný jako náhradní reproduktor do mnoha Hi-Fi soustav.

Impedance: 8 Ohm  
Jmenovitý výkon: 40 W  
Maximální výkon: 70 W  
Kmit. rozsah: 68-6000 Hz

**VS-W170/8**



**VS-W170S/8**

## VISATON W170S - 17 cm (6.5")

Hi-Fi reproduktor s lakovanou papírovou membránou, výkonný měnič.

Impedance: 8 Ohm  
Jmenovitý výkon: 50 W  
Maximální výkon: 80 W  
Kmit. rozsah: 36-8000 Hz

## VISATON W200 - 20 cm (8")

20 cm (8") Hi-Fi reproduktor s velmi dobrým poměrem cena/výkon. Vhodný pro jednoduché dvoupásmové soustavy a zadní automobilové subwoofery.

Impedance: 8 Ohm  
Jmenovitý výkon: 50 W  
Maximální výkon: 80 W  
Kmit. rozsah: 45-8000 Hz

**VS-W200/8**



**VS-W200S/8**

## VISATON W200S - 20 cm (8")

Hi-Fi reproduktor s výkonným měničem, a 35 mm cívkou pro vysoké výkonové zatížení. Pružný gumový lem a lakovaná papírová membrána.

Impedance: 8 Ohm  
Jmenovitý výkon: 75 W  
Maximální výkon: 115 W  
Kmit. rozsah: 30-6000 Hz

## VISATON W250 - 25 cm (10")

Hi-Fi reproduktor se vzduchem sušenou membránou a membránovou výztuhou.

Impedance: 8 Ohm  
Jmenovitý výkon: 90 W  
Maximální výkon: 130 W  
Kmit. rozsah: 37-6000 Hz

**VS-W250**



**VS-DL18/1**

## VISATON DL18/1 PRO STROPNÍ MONTÁŽ - 17 cm (6.5") 100V

HiFi stropní reproduktor s dvoupásmovým koaxiálním měničem. Snadná montáž "snap-in".

Vhodný transformátor: 1,5 ; 3 ; 6W  
Kmit. rozsah: 70-20.000 Hz  
Jmenovitý akustický tlak: 93 dB  
Rezonanční kmitočet: 100 Hz

## VISATON DL18/2 PRO STROPNÍ MONTÁŽ - 17 cm (6.5")

Hi-Fi reproduktor pro stropní montáž osazený dvoupásmovým koaxiálním měničem. Rychlá montáž "snap-in".

Impedance: 8 Ohm  
Jmenovitý výkon: 50 W  
Maximální výkon: 70 W  
Kmit. rozsah: 50-20.000 Hz  
Rezonanční kmitočet: 90 Hz

**VS-DL18/2**



## PÁJECÍ TECHNIKA

### DN-SC7000



ODSÁVAČKA S PROFUKEM DENON SC-7000

DN-SC7000 je multifunkční vakuová odsávačka s řízenou teplotou. Pro práci s SMD součástkami je odsávačka vybavena prepínačem "Hot Air Blower". Rukojeť vyrobena z materiálu který obsahuje uhlík pro ochranu součástek citlivých na elektrostatické vybíjení.

Spotřeba:	120W
Pumpa:	membránový typ
Výkom motoru pumpy:	12W
Vakuum:	600 mm Hg
Množství vzduchu:	15 l/minutu (otevřená tryska)
Topné těleso:	100W (keramické)
Teplotní rozsah:	300°C - 450°C
Standardní hrot:	DN-SC0001

## KUFRY NA NÁŘADÍ



### HB-5022

Profesionální černý plastový kufr se dvojím dnem, vyjímatelnými přihrádkami na nářadí a přihrádkou na dokumenty.

Rozměry: 460x180x310 mm



### HB-5041

Profesionální černý plastový kufr s vyjímatelnými přihrádkami na nářadí a přihrádkou na dokumenty.

Rozměry : 460x160x310 mm

## CÍN 60/40

obj. číslo:	průřez:	hmotnost:
<b>TIN 100GR</b>	1 mm	100 g
<b>TIN 250GR</b>	1 mm	250 g
<b>TIN 500GR</b>	1 mm	500 g
<b>TIN 1000GR</b>	1 mm	1000 g

## PUNČOŠKY K ODSÁVÁNÍ CÍNU

CHEM-WIK je velmi tenká punčoška k odsávání cínu, která reaguje mnohem rychleji než jiné punčošky. Její lehčí konstrukce výpletu z čisté mědi umožňuje vyšší teplotní vodivost, díky čemuž můžete odsávat již při nižších teplotách. S punčoškami CHEM-WIK se lépe vyhnete riziku přehřátí citlivých součástek a odsávání probíhá rychleji. CHEM-WIK také vyžaduje méně „kontaktního“ tlaku pro vyšší komfort obsluhy.



obj. číslo:	šíře:	délka cívky:	barva:
<b>CHEM-WIK S1</b>	0.80 mm	1.5 m	šedá
<b>CHEM-WIK AA</b>	1.27 mm	1.5 m	žlutá
<b>CHEM-WIK AB</b>	1.90 mm	1.5 m	zelená
<b>CHEM-WIK BB</b>	2.54 mm	1.5 m	modrá
<b>CHEM-WIK S5</b>	3.0 mm	1.5 m	červená
<b>CHEM-WIK M1</b>	0.80 mm	3.0 m	šedá
<b>CHEM-WIK M2</b>	1.50 mm	3.0 m	žlutá
<b>CHEM-WIK M3</b>	2.0 mm	3.0 m	zelená
<b>CHEM-WIK M4</b>	2.50 mm	3.0 m	modrá
<b>CHEM-WIK MA</b>	1.90 mm	7.5 m	zelená
<b>CHEM-WIK MB</b>	2.54 mm	7.5 m	modrá
<b>CHEM-WIK LA</b>	1.90 mm	30 m	zelená
<b>CHEM-WIK LB</b>	2.54 mm	30 m	modrá

## PÁJECÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní hroty pro páječky Pensol

obj. číslo:	typ:
<b>SR 823</b>	0.4 mm
<b>SR 824</b>	1.6 mm
<b>SR 825</b>	3.1 mm

## LAMPA S LUPOU

### MAG-LAMP2

Výborně vyvážená pracovní lampa s třídioptrickou lupou. Včetně 22 W kruhové zářivky a 45" prodlužovacího ramene.



## TUŽKA SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY

### FIBERPEN



Speciální nástroj - tužka se skleněnými vlákny pro čištění desek plošných spojů.

### FIBERREFILL

Náhradní kartáček ze skleněných vláken pro FINBERPEN.

## PTC TERMISTORY



obj. číslo: nahrazuje:

<b>PTC96209</b>	116.40137
<b>PTC96216</b>	116.40282
<b>PTC96616</b>	116.40253
<b>PTC96624</b>	116.40247

## GRAMOFONOVÉ CHVĚJKY

Náhrady originálních chvějek Sanyo



obj. číslo: nahrazuje:

<b>DK-AST05</b>	Sanyo ST-05
<b>DK-DST05D</b>	Sanyo ST-05D
<b>DK-DST07D</b>	Sanyo ST-07D
<b>DK-DST09D</b>	Sanyo ST-09D
<b>DK-DST10J</b>	Sanyo ST-10J
<b>DK-DST29D</b>	Sanyo ST-29D
<b>DK-DST66D</b>	Sanyo ST-66D

## LED DIODY

obj. číslo:	průměr:	barva:	svítivost:
<b>L-7113PBC-H</b>	5 mm	modrá	3600 mcd
<b>L-7113SEC-H</b>	5 mm	červená	10000 mcd
<b>L-7113VGC-H</b>	5 mm	zelená	18000 mcd
<b>L-7114PWC-H</b>	5 mm	bílá	4000 mcd
<b>L-7524PWC-H</b>	5 mm	bílá čirá	7500 mcd



## VENTILÁTORY



Značka: SUNON

obj. číslo:	rozměry:
<b>CY 420</b>	40 x 40 x 20 mm
<b>CY 615</b>	60 x 60 x 15 mm
<b>CY 205</b>	80 x 80 x 25 mm

12 V DC verze




Značka: HQ

obj. číslo:	rozměry:
<b>CY 420/A</b>	40 x 40 x 20 mm
<b>CY 615/A</b>	60 x 60 x 15 mm

12 V DC verze

## CD SNÍMAČE



obj. číslo: značka:

<b>KSS210A</b>	Sony
<b>KSS210B</b>	Sony
<b>KSS213B</b>	Sony
<b>NKS240A</b>	Sony (neoriginální)

## VIDEODÍLY



**310.10657**

Kit pro šasi Philips Turbo drive.  
Obsahuje kladku a šnekové kolo.

## POLOVODIČE

obj. číslo:	popis:		
<b>STR5707-SKN</b>	REGULÁTOR NAPĚTÍ	ISQL09	Sanken
<b>STV2246C-ST</b>	VIDEO PROC. PAL/AUDIO	MDIP56	ST-Microelectronics
<b>STV9379-ST</b>	V-DEFL BOOSTER 90V 2A	SQL07	ST-Microelectronics
<b>TDA7384A-ST</b>	VÝK. ZES. 4x25W PRO CAR-AUDIO	SQL25	ST-Microelectronics

## LITHIOVÉ BATERIE HQ

### LI3A/790

Lithium 3.6 V - 1200 mAh  
Rozm.: Ø 14.3 x 25.0 mm



### LI3A/790U

Lithium 3.6 V - 1200 mAh  
Rozm.: Ø 14.3 x 25 mm  
Do plošného spoje - s pájecími kontakty



### LI3A/910A

Lithium 3.6 V - 1200 mAh  
Rozm.: Ø 14.3 x 25 mm  
S axiálními pájecími vývody




### LI6A/1800

Lithium 3.6 V - 2400 mAh  
Rozm.: Ø 14.5 x 50.5 mm



### LI6A/1800U

Lithium 3.6 V - 2400 mAh  
Rozm.: Ø 14.2 x 50.2 mm  
S pájecími kontakty

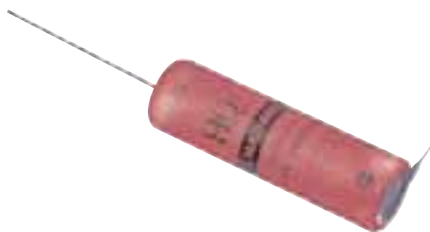

## ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY

### NICD-R6/900

1.2 V - 900 mAh - NiCd  
IEC kód: R6, AA, tužková



### NIMH-103

NiMH 3.6 V - 100 mAh  
Rozm.: 14.2 x 22.4 x 15.9 mm  
S pájecími kontakty



### NIMH-55110S

NiMH - 1.2 V - 1100 mAh  
Rozm.: Ø 14.2 x 49.1 mm  
S pájecími kontakty



### NIMH-60/4

4.8 V - 60 mAh - NiMH  
Rozm.: Ø 16.0 x 25.0 mm



## OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY

Značka: PANASONIC

<b>PAN-LCR-07</b>	6 V - 4.5 Ah	LC-R064R	70 x 48 x 102 mm
<b>PAN-LCR-11</b>	6 V - 10 Ah	LC-R061	151 x 50 x 94 mm
<b>PAN-LCR-12</b>	12 V - 7.2 Ah	LC-R127R2PG	151 x 64.5 x 94 mm

Panasonic





# SPECIAL OFFER

WWW.NEDIS.CZ

## ČERPADLA

### W1-07025-GRE

Siemens/Bosch 140470  
GRE (100 Watt) version  
Vhodné pro řady WFK, WFM, WFS




### W1-07030-MNX

Miele 1588733  
Verze Mainox (80 W)  
Vhodné pro řady Miele W700



### W1-07034-PLA

Whirlpool 4819.360.18217  
Plasetový model  
Vhodné pro Whirlpool, Edy,  
Nordland

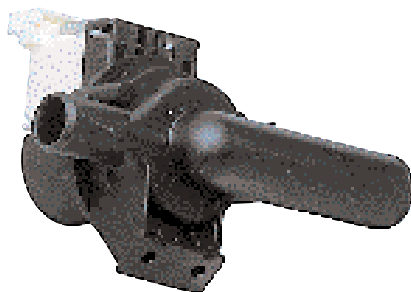

### W1-07034-SYN

Whirlpool 4819.360.18217  
Model Synchro

Vhodné pro:  
Whirlpool, Edy, Nordland



### W1-07171-PLA

Gorenje 398371 / 49896  
Plasetový model

Vhodné pro:  
PS100, PS400, PS810



## ŘEMENY POLY-V

Elastické provedení

obj. číslo:	popis:
<b>W1-03287-EL</b>	1196PJ6 TEM
<b>W1-03293-EL</b>	1313PJ5 TEM

obj. číslo:	popis:
<b>W3-03213</b>	1951PH7

## TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

### W1-01250

Náhrada za Miele 4223910  
Vhodné pro Miele 700, 800  
a 900 series  
Originální kvalita



## KULIČKOVÁ LOŽISKA

Prachotěsná

obj. číslo:	typ:	rozměry:	značka:
<b>W1-04511</b>	6202 ZZ	15x35x11mm	
<b>W1-04511/HQ</b>	6202 ZZ	15 x 35 x 11 mm	HQ

## UHLÍKOVÉ FILTRY

### W1-18012/A

Náhradní uhlíkové filtry pro modely Siemens/Bosch.  
rychlá instalace bez svařování pomocí montážního klipu.  
Včetně izolačních kabelů a montážního návodu.



## MOTOR VENTILÁTORU

### W3-04745/A

Univerzální motor ventilátoru  
Ø 133 mm  
Vhodný např. pro Bosch řada WTL  
Včetně návodu k montáži



## HADICE K ODSAVAČŮM PAR

obj. číslo: průměr: délka: typ:

**W3-65012** 102 mm 1,5 m PVC

**W3-65070** 102mm 10 m hliníková



## VARNÉ PLOTNY

### W4-40039


EGO nr 13.14463.040  
Průměr: 145 mm  
Příkon: 1500W-230V  
Montážní obruba: 4 mm



## REGULÁTORY ENERGIE EGO


### W4-41058

č. EGO: 50.57021.010  
série: 50.55  
typ: 230 V - 13 A



### W4-41059

č. EGO: 50.55021.100  
série: 50.55  
typ: 230 V - 13 A



## TERMOSTATY

### W5-30014/A

K59-H131 vhodný pro AEG, Zanussi, Zanker



### W5-30016/A

AEG 8996711610262  
Nahrazuje: K59-H1319  
Vhodný pro AEG, Zanussi, Zanker



### W5-30017/A

Nahrazuje Bosch/Siemens  
054179 K59-H2873



### W5-30018/A

Nahrazuje Bosch Siemens  
054184 K59-H1338-2



### W5-30023/A

Liebherr 6151097  
Nahrazuje: K59-H2816  
Vhodný pro Liebherr



## TERMOSTATY DANFOSS

### W5-30103

Danfoss č. 3  
Vhodný pro ledničky s automatickým  
odmrazováním



### W5-30103/A

Originální díl Danfoss č. 3  
Balení: volně




# DIGITÁLNÍ SPRCHOVÝ TEPLOMĚR

## W6-61200/HQ

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ TEPLoty VODY

Zapojuje se mezi hadici a sprchovou hlavici.  
Zobrazuje teplotu vody procházející do sprchové hlavice.

- napájení 3V CR2032 "knoflíkové" baterie ( nejsou součástí dodávky)
- rozměry 75x45x38mm
- životnost baterií 6-8 měsíců
- provedení z tvrzeného plastu s chromovým povrchem
- rozsah měřených teplot 0 – 45°C s "Hi" indikací

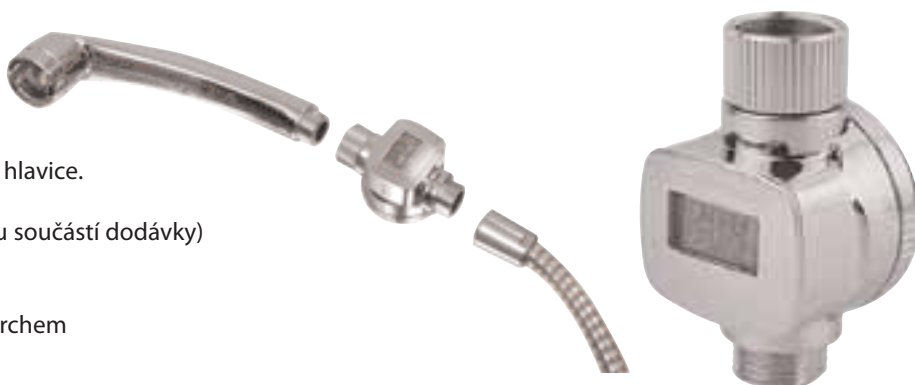

# SPÍNACÍ ZÁSUVKA

## ELB-ZS3

Mechanická spínací zásuvka s 24-hodinovým cyklem.

Minimální nastavitelný časový úsek 15minut.

Pokud potřebujeme zapnout a vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí.

Výhodou tohoto typu je ochrana proti stříkající vodě, což umožňuje zásuvku použít i mimo objekty např. pro spínání venkovního osvětlení. Slouží pro časové spínání domácích spotřebičů (0–3500W).




# HLINÍKOVÁ PÁSKA

## TAPE-ALU50

hliníková páska

šíře: 50 mm

délka role: 50 m



# VODOSTOP

## W9-20181

VODOSTOP ELTEK

- mechnicky uzavře přívod vody při hrozbě vytečení
- pro pračky, myčky nádobí, kávovary atd.



## W9-20183

UNIVERZÁLNÍ VODOSTOP

Pokročilý elektronický systém, který zavře dodávku vody pokud senzor zjistí vodu.

Vhodný pro pračku, myčku na nádobí, kávovary atd.  
Baterie součástí dodávky.

# MAGNET PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

## W9-20182

MAGNET PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE M.A.I.C. 1

Montáž mezi ventil a spotřebič.





# SÁČKY DO VYSAVAČŮ HQ



HQ



BAG



HQ2

## AEG Gr. 28

obj. číslo:

**W7-50013/HQ**  
**W7-50013/HQB**  
**W7-50013/HQ2**

**vhodný pro:**

Rosso / Vampyr 5000-5999 a SMC Whisper  
Rosso / Vampyr 5000-5999 a SMC Whisper  
Rosso / Vampyr 5000-5999 a SMC Whisper

**obsah:**

5+1MF  
5+1MF  
10+1MF

## EIO/KALORIK FUTURA VISION

obj. číslo:

**W7-50501/HQ**

**vhodný pro:**

FUTURA VISION

**obsah:**

5+2MF

## ELECTROLUX E55 / E200B

obj. číslo:

**W7-50580/HQ**

**vhodný pro:**

Clario/Excellio/Oxygen/Smart Vac/Boldio

**obsah:**

5+1F+1MF

## MIELE M

obj. číslo:

**W7-51411/HQ2**

**vhodný pro:**

S500 > S558

**obsah:**

10+1MF+1F

## NILFISK

obj. číslo:

**W7-51551/HQB**  
**W7-51551/HQ2**

**vhodný pro:**

GA 70, GM80, 90, GS80, 90  
GA70, GM80/90, GS80/90

**obsah:**

5 ks  
10

## PHILIPS OSLO

obj. číslo:

**W7-51859/HQ**  
**W7-51859/HQB**  
**W7-51859/HQ2**

**vhodný pro:**

OSLO, VISION, TC, TCX  
Oslo, Vision, TC, TCS  
OSLO, VISION, TC, TCX

**obsah:**

5+1MF+1FF  
5+1MF+1FF  
10+1MF+1F

## ROWENTA DYMBO ZR-745

obj. číslo:

**W7-52253/HQ**

**vhodný pro:**

RS005 > RS020

**obsah:**

5+1MF

## BOSCH/SIEMENS D - E - F

obj. číslo:

**W7-52303/HQ**  
**W7-52303/HQB**

**vhodný pro:**

OPTIMA VS1/5  
OPTIMA VS1/5

**obsah:**

5+1MF  
5+1MF

## DAEWOO SB70

obj. číslo:

**W7-52702/HQ**

**vhodný pro:**

RC300/350/370/410/3704

**obsah:**

5

## PODLAHOVÉ NÁSTAVCE

### W7-61061/LC

Průměr 32 mm  
Vhodný pro: Electrolux, Fam,  
Holland electro, Nilfisk, Numatic



### W7-62501/LC

Univerzální nástavec s kolečky



### W7-66060

Jemný podlahový nástavec  
Se dvěma řadami jemných kartáčků  
a gumovými kolečky.  
Vhodný pro pevné  
povrchy jako  
dřevěné podlahy,  
mramor atd.



Pro značky: AEG, Electrolux, Philips, Nilfiks, Numatic  
Průměr: 32 mm, šíře 300 mm

## KOMBINOVANÝ PODLAHOVÝ NÁSTAVEC WESSELWERK

### W7-61065-WES

Kombinovaný podlahový nástavec 32 mm  
RD306DKS.  
Vhodný pro AEG->CE2000, Electrolux,  
Karcher, Nilfisk,  
Numatic



### W7-63501-WES

Univerzální podlahový Turbo nástavec  
Značka: Wessel Work  
Průměr: 30 mm T/M 37 mm



## NÁSTAVCE - RUKOJETI

### W7-69095

Průměr: 35 mm + zámek Miele



### W7-69095-EC

Univerzální model, včetně  
příslušenství k upevnění  
hadice.


Průměr: 35 mm




## HADICE K VYSAVAČŮM

### W7-86016

Průměr: 32 mm  
Délka: 15 m  
Barva: černá



## FLEXO ŠŤŮRY

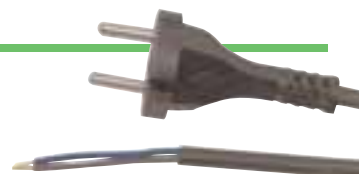

obj. číslo:	délka:	kabel:	barva:
W7-88992	7.0 m	2 x 0.75 mm	černá
W7-88994	15.0 m	2 x 1.0 mm	černá

## SÁČKY KIRBY

### W7-53851

- filtrační efektivita 0.5 - 1.0 micronů  
- pro velké zatížení  
Vhodné pro: generace 4 - 5 - 6  
Obsah: 9 ks



## NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ VANSON

- 4 samostatné nabíjecí okruhy s LED indikací
- Pohotovostní nabíjení
- Řízení nabíjecího procesoru mikroprocesorem
- Pro NiCd i NiMH akumulátory
- Ochrana před přebitím a přehřátím článků
- Identifikace vadných článků
- Bezpečnostní časovač
- Včetně adaptéru pro napětí 100-240V~50/60Hz - možno používat kdekoli na světě
- 12V adaptér pro použití v automobilech

### VAN-V6000

pro 1-4 ks akumulátorů AA nebo AAA



1 HODINA



### VAN-BC1HU

- Pro rychlé nabíjení 1-4 ks AAA / AA / C / D akumulátorů a 1-2 ks 9V akumulátorů
- Odlišné velikosti nebo kapacity lze nabíjet současně
- NiMH a NiCd články mohou být nabíjeny společně



Časy nabíjení:

- AAA: 180-900mAh: 1 - 3,5 hod
- AA: 500-2500mAh: 1,5 - 5 hod
- C: 1200-4500mAh: 2,5 - 5,5 hod
- D: 1200-9000mAh: 3 - 10,5 hod
- 9V: 100 - 200mAh: 6 - 11 hod

### VAN-V8000

pro 1-4 ks akumulátorů AA nebo AAA



30 MINUT



### BAT-LEAD-CH10

Automatická nabíječka Vanson pro olovené akumulátory.

- Navrženo pro nabíjení 2V, 6V a 12V olovených akumulátorů
- Přepínač pro volbu 2V / 6V / 12V
- Plně automatický nabíjecí proces
- Udržovací nabíjení
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přepólování
- 2 LED indikátory



## MEGAFONY

### HQ-MEGAPHONE20

Všesměrový 20W profesionální megafon

- dosah: >400 m
- vestavěná siréna
- nastavitelná hlasitost
- konektor pro externí napáječ 12V DC
- popruh



### HQ-MEGAPHONE30

Všesměrový 25W profesionální megafon s odnímatelným mikrofonem

- dosah: >600 m
- vestavěná siréna
- nastavitelná hlasitost
- konektor pro externí napáječ 12V DC
- popruh



## OPTICKÉ KABELY

HIGH-END OPTICKÉ KABELY TOSLINK S KULATÝMI KONEKTORY  
Profesionální optické kabely zakončené na obou stranách kulatými konektory Toslink. S těmito novými typy konektůrů nezáleží, jak konektor zasunete do zásuvky - vždy drží. Správné propojení je navíc indikováno červeným světlem v průhledné části konektoru.



obj. číslo:	délka:
<b>CABLE-630/0.5</b>	0.50 m
<b>CABLE-630</b>	1.0 m
<b>CABLE-630/3</b>	3.0 m
<b>CABLE-630/5</b>	5.0 m
<b>CABLE-630/10</b>	10.0 m

## SCART BOX



ROZBOČOVAČE SCART  
Zástrčka SCART - 3x nebo 5x zásuvka SCART, plastový box - stříbrný, oblé provedení

obj. číslo:	popis:
<b>SCART 57RS</b>	3-cestný
<b>SCART 58RS</b>	5-cestný

## BÍLÁ TECHNIKA



**W2-07031-COP**  
Siemens  
Čerpadlo pro myčky  
Značka: Copreci (alternativní)

### W1-01235/A

Nahrazuje AEG  
1320021015/1108521004  
Vhodné pro Lavamat 70000  
s velkými dvířky



## NÁSTAVEC K VYSAVAČI PRO RADIÁTORY


### HQ-FLEXHOSE

Nástavec k vysavači vhodný k čištění radiátorů, knihoven a dalších nepřístupných míst.  
Použitelný ke všem běžně dostupným vysavačům.

## SCART KABELY

KOMPONENTNÍ VIDEO KABEL (75 OHM)  
Vstup: SCART zásuvka  
Výstup 3x CINCH (RCA) pozlacené (Y,Cr,Cb)  
Ideální k propojení DVD přehrávače a LCD/PLAZMA TV

obj. číslo:	délka:
<b>SCART 68</b>	1.50 m
<b>SCART 68/2</b>	2.50 m
<b>SCART 68/5</b>	5.0 m

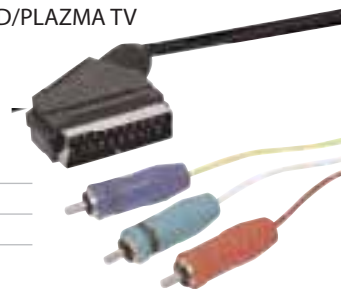

Kabel zástrčka SCART (kompozitní)  
- 4p zástrčka S-VHS+CINCH+stereo jack 3.5 mm  
Délka 1.5 m  
Vhodný k propojení PC a TV.

obj. číslo:	délka:
<b>SCART 69</b>	1.50 m
<b>SCART 69/2.5</b>	2.50 m
<b>SCART 69/5</b>	5.0 m



## ELASTICKÉ ŘEMENY POLY V



obj. číslo:	typ:
<b>W1-03296-EL</b>	1180PJ5
<b>W1-03214</b>	1287H8

**Nástavce na podlahy s tvrdým povrchem (dřevěné, dlažba atd.)  
Kartáče z koňských žíní, gumová kolečka**

**Šíře: 300 mm**

**Pro značky: AEG,  
Electrolux, Philips,  
Nilfiks, Numatic**



obj. číslo:	průměr:
<b>W7-66064-EC</b>	32 mm
<b>W7-66093-EC</b>	35 mm

